


Uso del Sistema

Comencemos por conocer las diferentes funciones y partes del teclado

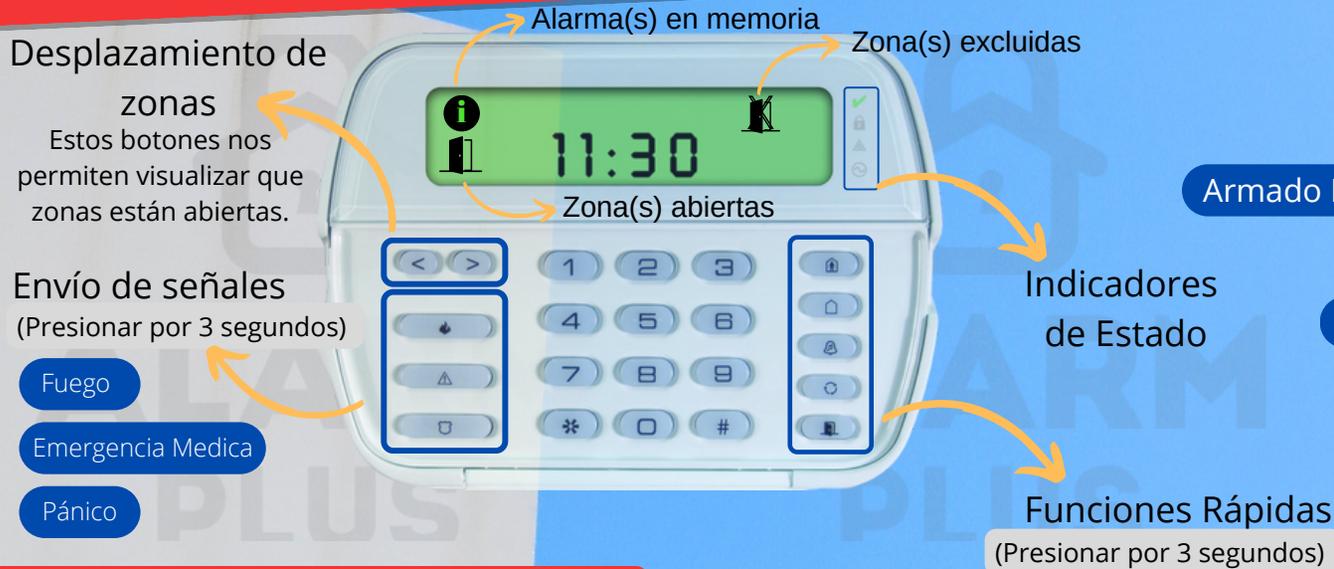

Como Desarmar

Únicamente usando código de usuario valido o el llavero

Uso del llavero



Como Armar

Primero debe verificar que todas las zonas estén cerradas, el icono debe estar encendido.



Armado Presente

Activa las zonas perimetrales excluyendo zonas de movimiento previamente configuradas para que se pueda caminar sin que suponga una activación de alarma.

Armado Ausente

Activa todas las zonas.

Chime o Campana

Activa sonido en teclado cuando se abre o cierra alguna puerta o ventana.

Excluir Zona

Esta función permite excluir una o un determinado número de zonas antes de realizar un Armado.

¿Para qué es útil esta función?

Si una zona está presentando una falla y usted desea armar el sistema mientras espera la visita del técnico, el sistema no le permitirá armar porque detecta una zona abierta.

Si desea armar el sistema excluyendo una zona como; una habitación de huésped o una ventana.

En cualquiera de los casos es útil excluir o realizar bypass a una zona aplicando el siguiente comando:

*** 1 + ZZ + #**
Entrar a menú Zona Salir

Donde ZZ representa el número la zona en dos dígitos

Puede excluir tantas zonas desee entrando una sola vez al menú, ejemplo:

*** 1 + ZZ + ZZ + #**

Esta función solo anula la zona durante un Armado, es decir; no queda la zona anulada de forma indefinida.

Indicadores

ON

OFF



Puede alarmar

Hay zonas abiertas



Sistema Armado

Sistema Desarmado



Fallo en Sistema

Sistema Normal

Agregar Usuario

*** 5 + XXXX**

Entrar a menú Código Usuario Maestro

Una vez dentro del menú se observa cómo van alternando números, estos representan cada usuario. El número **40** corresponde al Usuario Maestro.

Supongamos que desea agregar o modificar la contraseña del usuario 03, el procedimiento desde un principio sería el siguiente:

*** 5 + XXXX + 03 +**

Entrar a menú Código Maestro Usuario

XXXX + #

Código Usuario Salir

Borrar Usuario

Para el siguiente ejemplo, suponga que desea borrar el usuario número 03, el procedimiento sería el siguiente:

*** 5 + XXXX + 03 + * + #**

Entrar a menú Código Maestro Usuario Borrar Salir



ALARM PLUS

Manual del Usuario
DSC

646 - 9776327

www.alarmplus.mx

contacto@alarmplus.mx